



BCP Generator

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue Squipmen CA90670 USA

CHAMPION JAPAN

販売元 チャンピオンジャパン合同会社
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8

東洋エンジニア株式会社
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜4丁目1-25
TEL077-524-1201 FAX077-524-5118

お問い合わせ

CHAMPION

GLOBAL POWER EQUIPMENT

8.5kW GAS 発電機

静音・空冷
59.5dB

常用/非常用ガス発電機 60Hz/50Hz/ 三相・单相

全天候型



CHAMPION JAPAN

災害時に
電気を確保
する

サーバーの
UPS連動
非常電源

コンビニの
冷蔵冷凍庫
非常電源

携帯電話
基地局の
非常電源


ガソリン
スタンドの
非常電源

老人施設
病院などの
非常電源

災害時のノンストップ電源供給/GAS Generator

●全天候型/常時待機電源●連続発電72時間以上(LPG/NG)●自動起動・自己点検

低騒音マフラー 最適な冷却 高い防音 ガルウイング

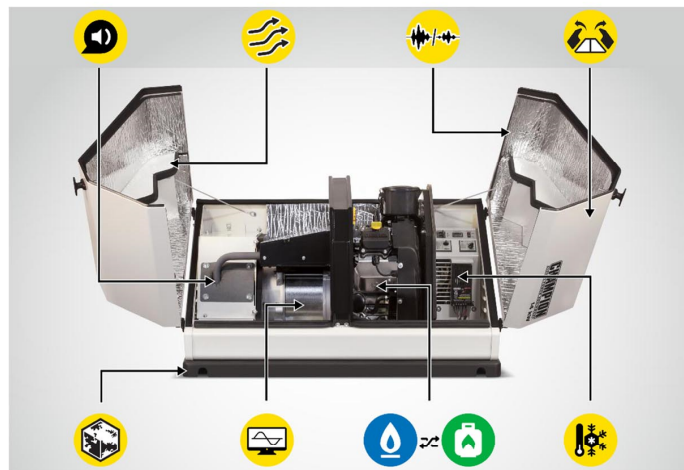

防食式ベース 低歪波形 LPG/NG切替 -30°C起動



合計約 5.5 kW

低騒音マフラー
このクラスで最も静かな運転音に設計されています。

最適な冷却
パッフル設計により、内部を冷却するとともに静音化を実現。

高い防音
全面カバーによる遮音性を実現。

ガルウイング
革新的な両開き式扉を採用しメンテナンス性が飛躍的に向上。

防食式ベース
風雨に強い複合素材を採用。

低歪波形
安全な電力供給する発電機能を採用。

LPG/NG切替
LPGガスによる運転(標準)都市ガスにも対応。

マイナス30°C起動
強力な24V電源システムにより補助ヒーターなく寒冷地の始動が可能。

◇24時間365日 常時待機電源

◇燃料：LPG（または都市ガス）による連続運転が可能

◇自動起動：停電を自動的に感知して、自動起動及び自動切り替え、復電時の自動復帰。

◇自己点検：毎週必要な点検を自動実行し常に正常な状態に。

◇このクラスでは最も静かな運転で住宅地でも設置可能。

◇ガルウイング式の開閉機構により容易にメンテ・設置可能。

◇マイナス30°Cの低温下でも安定した起動が可能。

HSB システム構成



HSB発電機ラインナップ

10199J60S 8.5kW 60Hz 単相

10199J50S 6.8kW 50Hz 単相

10199J60T 8.5kW 60Hz 三相

10199J50T 6.8kW 50Hz 三相

最大出力：8.5kW(LPG)/60Hz
6.8kW(LPG)/50Hz
7.5kW(NG)/60Hz
6.0kW(NG)/50Hz

定格電圧：100/200V 単相
200V三相

波形歪率：5%以下
騒音レベル：59.5dBA
重量：166kg
寸法：1200×686×686 (mm)
エンジン：439cc OHV
潤滑油：1.1L
燃料消費率：5.67L/hr(LPG)
(100%出力) 3.56m3/hr(NG)

※騒音レベルについては設置条件により異なる場合があります。

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

Champion Power Equipment, Inc. 12039 Smith Avenue Squipmen CA90670 USA