


壁掛け熱交換気システム(ダクトレス)

23年4月発売。施工の悩みを解決したダクトレスタイプの熱交換気システムが登場。


Energy-Saving 省エネ

PM2.5を95%捕集してキレイな外気を給気、従来品比46%*の省エネ性能を実現。
※従来品FY-12Wと新製品FY-30KWの強運転時(50Hz)での比較。

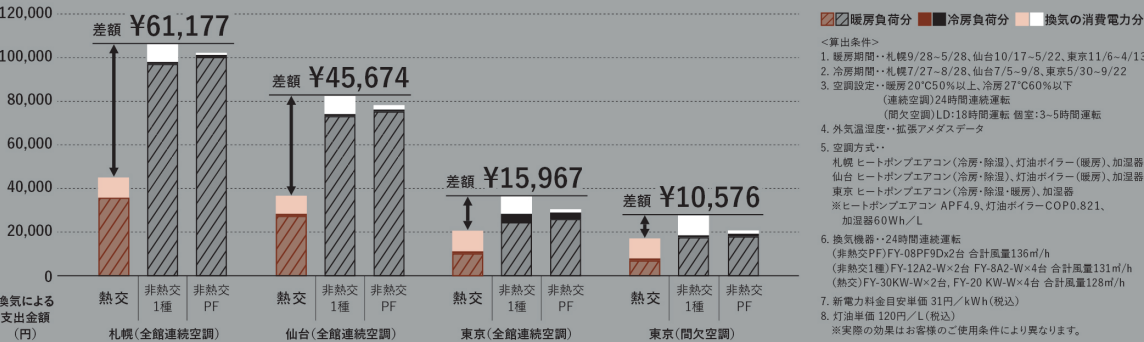

Silent 静音設計

静かな運転音でお部屋の空気を入れ替え。低風量でもしっかり換気。

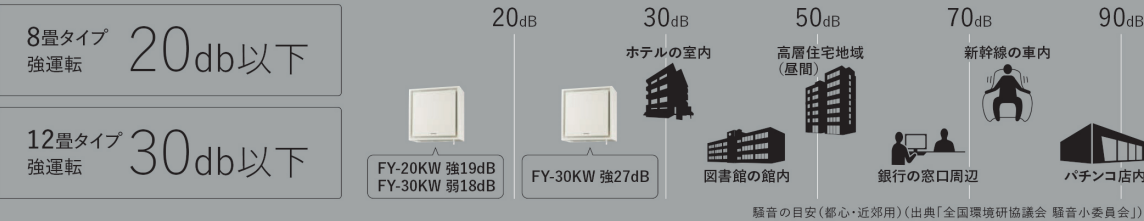

Easy Care メンテナンス

新鮮な空気を取り入れるためのメンテナンスもシンプルに。



※画像はイメージです。





※画像はイメージです。

アドバンスと調和するカラー



壁掛け熱交換気システム (ダクトレス)


Planning プラン

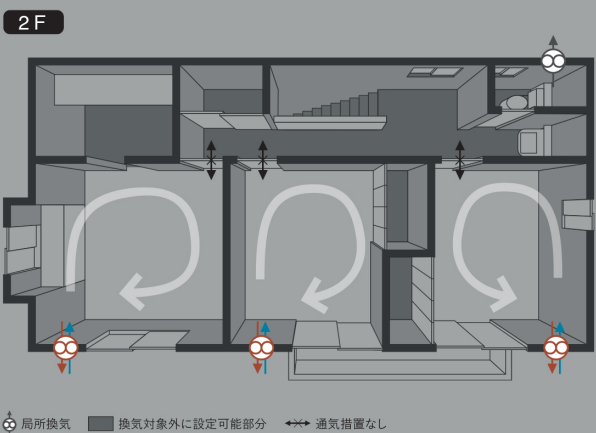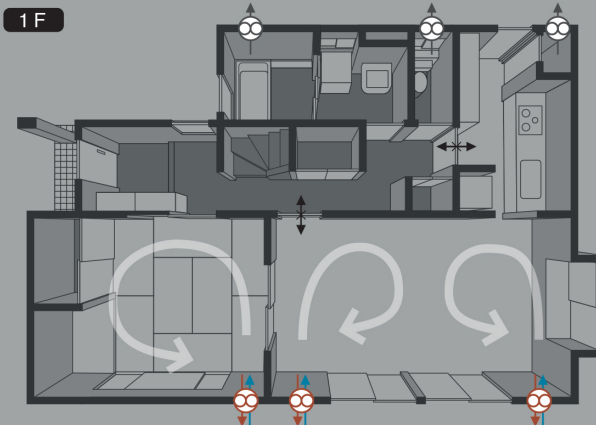



局所換気 換気対象外に設定可能部分 通気措置なし

機器名	品番	数量	本体希望小売価格 (円) (税抜)	金額 (円) (税抜)
壁掛け熱交換気扇	FY-30KW-W	2	59,800	119,600
壁掛け熱交換気扇	FY-20KW-W	4	57,800	231,200
角形パイプフード	FY-CWP06-C	6	6,800	40,800
スイッチ (強弱)	FY-SV12W	6	7,500	45,000
合計				436,600

今までダクト式熱交換気システムの設置が難しかった住宅へも設置が可能に！

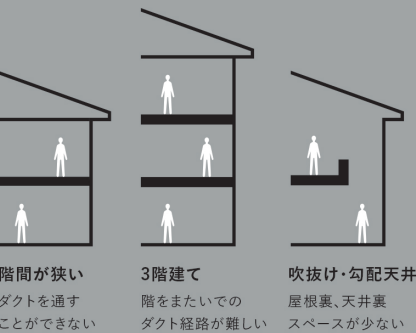

この1台で1部屋を確実に換気出来る第1種換気！
1台で強制同時給排気！(給排気ファン内蔵)
壁にパイプ取付けの簡単施工！

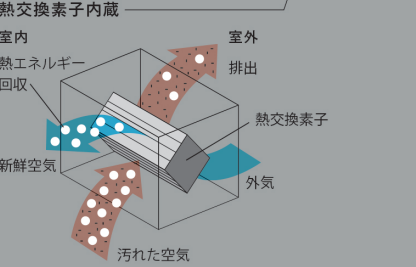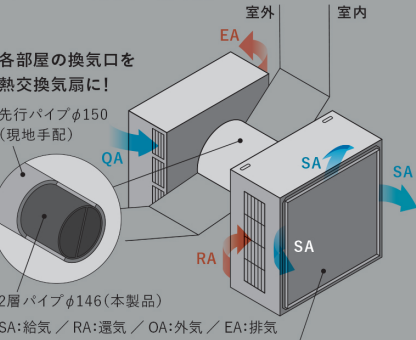

Spec 仕様

壁掛け熱交換気扇

強制同時給排・強-弱・手動式シャッター
(24時間常時換気推奨)

20m³/h用(約8畳用)
FY-20KW-W (ホワイト) 本体希望小売価格 57,800円(税抜)
FY-20KW-H (グレー) 本体希望小売価格 57,800円(税抜)

30m³/h用(約12畳用)
FY-30KW-W (ホワイト) 本体希望小売価格 59,800円(税抜)
FY-30KW-H (グレー) 本体希望小売価格 59,800円(税抜)

角形パイプフード

樹脂製
FY-CWP06-C (アイボリー) 本体希望小売価格 6,800円(税抜)
FY-CWP06-K (ブラック) 本体希望小売価格 6,800円(税抜)

ステンレス製
FY-CWX06 (シルバー) 本体希望小売価格 18,750円(税抜)
FY-CWX06-K (ブラック) 本体希望小売価格 18,750円(税抜)

ステンレス製・防火ダンパー付
FY-CWXA06 (シルバー) 本体希望小売価格 37,000円(税抜)
FY-CWXA06-K (ブラック) 本体希望小売価格 37,000円(税抜)

品 番		消費電力 (W)		換気風量 (m ³ /h)				比消費電力 (W/(m ³ /h))		有効換気量率 (%)	有効換気量 (m ³ /h)		温度交換効率 (%)		全熱交換効率 (%)		騒音 (dB)		質量 (kg)	適用パイプ呼び径 (mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	50Hz	60Hz		
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱		
FY-30KW	強	8.1	9.6	30	30	30	30	0.27	0.32	92	27.6	27.6	67	67	50	57	27	27	2.6	φ150
	弱	4.5	5.4	18.5	18	18.5	18	0.25	0.30		17.0	16.6	76	76	58	68	18	18		
FY-20KW	強	4.6	5.6	20	20	20	20	0.23	0.28	92	18.4	18.4	75	75	55	65	19	19	2.6	φ150
	弱	2.8	3.2	12	12	12	12	0.24	0.27		11.0	11.0	80	80	63	73	12	12		

- 微小粒子用フィルターは1年に1回を目安に清掃、2年に1回を目安に交換をしてください。
- 製品を運転する時はシャッターレバーを「開」の位置まで完全に開いてください。
- 室外温度-5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では本体表面に結露が発生することがありますので、布でふきとってください。
- 外気温が低い時(-10℃以下)や、雪や風、雨の強い時、特に霧や粉雪の時は、給気とともに水・雪が侵入し水垂れの原因になりますので、運転を停止してシャッターを閉めてください。
- 上記条件や清掃、点検時以外は24時間換換を継続していただくためにも運転を停止しないでください。

Digital Contents デジタルコンテンツ

【壁掛け熱換 商品情報サイト】

Coming soon

【商品説明動画】

Coming soon

【ARシミュレーション】

ARで設置イメージのシミュレーションができます。お客様の部屋のお部屋の雰囲気とかうのかイメージが付きやすくなりますので、ぜひご利用ください。